



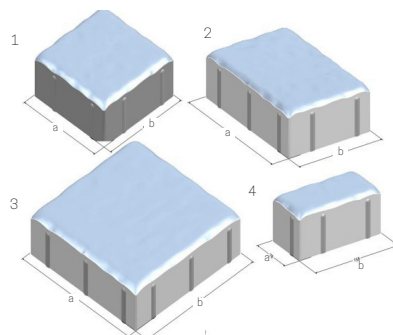

Patrón de instalación



medidas axbxc 1 15.8x15.8x8cm 2 23.8x23.8x8cm
3 23.8x15.7x8cm 4 7.8x1.58x8cm

*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

DATOS TÉCNICOS

medidas irregulares axbxc	Uso		 Tránsito ligero	 Tránsito medio
	Piezas por m²		34 pzas	
	Piezas por tarima		408 pzas	
	Peso por pieza		5.60 kg - 4.53 kg - 6.85kg - 2.64 kg	
	Textura		Rocoso	
	Resistencia a la compresión		f 'c=300 kg/cm²	f 'c= 400 kg/cm²
	Resistencia a la abrasión	E	máx. 0.30 cm³/cm²	
		R	0.10 cm³/cm²	
	Absorción máxima	E	9.00%	9.00%
		R	5.50 %	5.00%
Norma		NMX-C-314-ONNCE-2014		

*E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

*R- resultado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA

AVAILABLE COLORS

Colores de línea



Gray




Red




Sand



Brown




Black



Chocolate


Colores especiales




Granito



Tundra



Sierra



Arizona

*The variations in tones in the products are typical of the characteristics of paving stones.